


CILINDRO COMPACTO AFO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO




AF-□□□-24-□

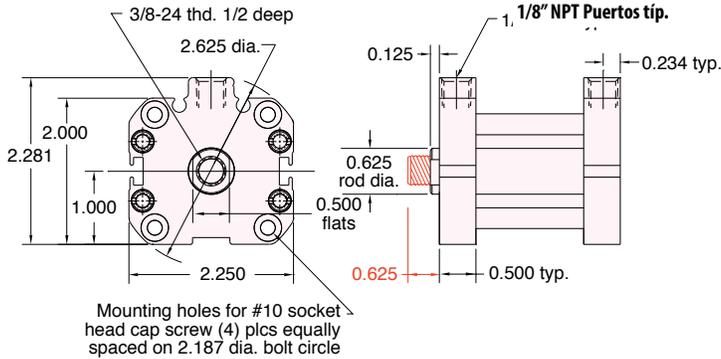


Para vástago con cuerda macho añade al final del número de parte -T
Para nomenclatura **ver página 78.**

ESTILOS DE MONTAJE


Cinco estilos de montaje le dan instalación versátil, rápida y sencilla.

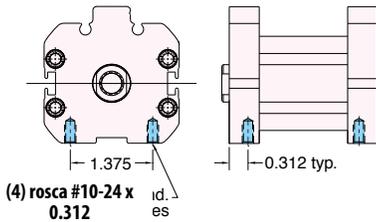


Montaje inferior
AF-Bxx-24-x




Montaje universal
AF-Uxx-24-x



Montaje frontal
AF-Fxx-24-x



Montaje trasero
AF-Rxx-24-x




Montaje con roscas
AF-Txx-24-x

LONGITUDES DE CILINDRO


"L"	Carrera	Simple Efecto	Acción Inversa
L1	1/4" - 1"	7/8"	
L1	1 1/8" - 2"	1 1/2"	
L1	2 1/8" - 3"	2 1/8"	
L1	3 1/8" - 4"	2 3/4"	
L2	1/4" - 1"		1 3/8"
L2	1 1/8" - 2"		2"
L2	2 1/8" - 3"		2 5/8"
L2	3 1/8" - 4"		3 1/4"

Longitud total del cuerpo es carrera más "L"


Añade 7/8" para pistón magnético




L1 + carrera
Simple efecto
AF-xSR-24x



L2 + carrera
Acción inversa
AF-xRR-24-x



0.875 + carrera
Cilindro de doble efecto
Vástago sencillo
AF-xDR-24-x



0.937 + carrera
Doble efecto
Doble vástago
AF-xDD-24-x

Fuerzas del resorte

Simple Efecto

En Compresión	En reposo
13 lbs.	7.5 lbs.

Acción Inversa

En Compresión	En reposo
13 lbs.	7.5 lbs.