

CILINDRO MINIMATIC® SUB-MINIATURA CLIPPARD




SM-2

Simple efecto



Sabías que...
El pequeño SM-2 entrega
2 libras fuerza a 100 PSI.

Diámetro:	5/32"	Carreras estándar:	1/4"
Montaje:	Rosca trasera	Materiales:	Cuerpo, pistón y vástago en acero inoxidable, sello U de nitrilo, resorte de cobre-berilio
Tipo:	Retorno por resorte		

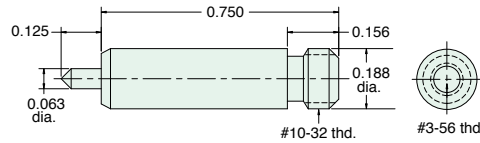


SM-3

Simple efecto



Diámetro:	5/32"	Modelo	SM-3-1	SM-3-2	SM-3-3	SM-3-4	Materiales: Stainless steel tube and rod, brass piston, Nitrile U-cup
Montaje:	Rosca trasera	Carrera	1/4"	1/2"	3/4"	1"	
Tipo:	Retorno por resorte	Long. "L"	0.740	1.171	1.593	2.000	

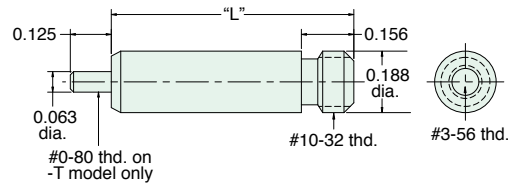


Para ordenar: Añade al número de parte la terminación de acuerdo a la carrera.

SM-6

Simple efecto



Diámetro:	1/4"	Carreras estándar:	3/8"
Montaje:	Del Cuerpo	Materiales:	Cuerpo de latón, pistón y vástago en acero inoxidable, sello U de nitrilo.
Tipo:	Retorno por resorte		

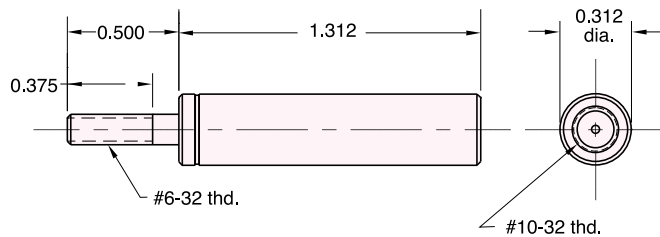

Tuerca incluida pero no se muestra en dibujo.

CUSTOM er solutions

Configuraciones Especiales

Clippard produjo este primer cilindro de construcción rolada en 1949. Desde entonces, hemos producido miles de configuraciones especiales en diseños de cartucho con baja ruptura en cilindros miniatura.

Si usted necesita un producto que encaje perfectamente la aplicación, Clippard tiene la capacidad para diseñar o modificar uno de sus productos para satisfacer sus necesidades exactas. Entendemos que un producto de catálogo estándar puede estar cerca pero no ser exactamente lo que necesitas. ¡Háganos saber su necesidad y nosotros le ayudaremos a encontrar la solución!

