

¡NUEVO! CILINDROS CONSTRUIDOS COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE




Diseñado para su uso en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo las de lavado y ambientes cáusticos, estos cilindros de calidad se construyen de acero inoxidable 303 durable.

Incluye un limpiador de nitrilo en vástago para evitar que potenciales contaminantes penetren en el interior del cilindro, están

disponibles en tamaños de diámetro de 3/4" a 2". Longitudes de carrera estándar son de 1" hasta 32" en algunos modelos.

Situados a precios competitivos, estos productos mantienen el estándar de calidad y confiabilidad Clippard, mismo que ha sido el estándar en la industria por muchos años.

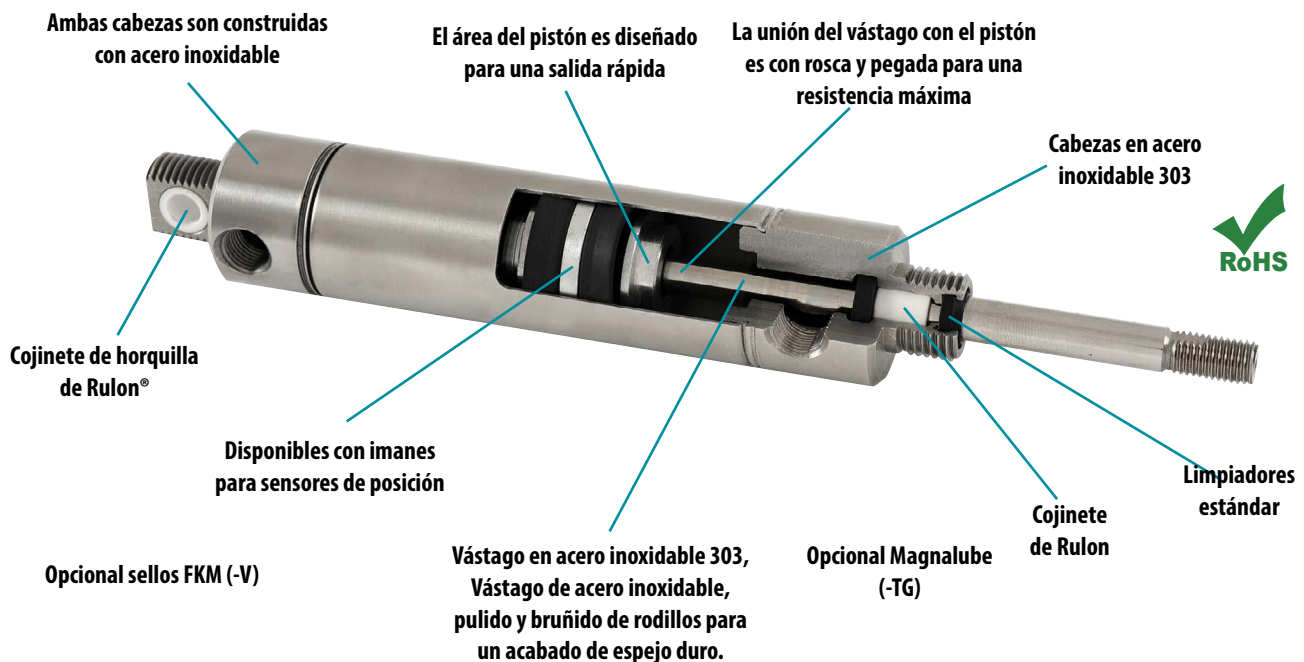

Cualidades

- Tubos de acero inoxidable 304 con diámetro interior pulido para la baja de ruptura
- Construido con rolado de precisión para la obtención de un cilindro, sólido, a prueba de fugas y a un precio razonable
- Cabezas en acero inoxidable 303
- Las cabezas de cilindro se mecanizan a partir de un lado para una mayor concentricidad.
- Cojinete de vástago de Rulon en cumplimiento con la FDA
- Cojinete de horquilla de Rulon en cumplimiento con la FDA para todos los montajes tipo universal
- Unión de vástago con pistón se enrosca, y es unido y orbitado para mayor resistencia
- Intercambiable con otras marcas de cilindro redondo
- Disponibles también tanques de volumen de aire en [página 67](#)
- Grasa lubricante en cumplimiento con la FDA estándar
- Base pulida y bruñida, vástago de acero inoxidable 303 que proveen un movimiento suave que protege los sellos del vástago, extendiendo la vida del cilindro.
- Pistón diseñado para despegue homogéneo para asegurar desde el comienzo completa potencia
- Sellos del pistón de nitrilo en copa tipo "U" para la plena potencia, baja fricción y sin problemas
- Sellos del vástago de nitrilo en copa tipo "U" para operación a prueba de fugas.
- Rango de temperatura: de 32°F a 230°F (0°C-110°C) (FKM:-20 a 400°F (-28 a 205°C))
- Presión máxima: 250 psi
- Para especificaciones adicionales consultar [páginas 3 a la 7](#)

®Maganalube es una marca registrada de Maganalube, Inc.

®Rulon es una marca registrada de Saint Gobin