



¡NUEVAS! GV - VÁLVULAS 2 Y 3 VÍAS DE ASIENTO DE ALTO FLUJO

¡NUEVA! Serie GV de válvulas de asiento de alto flujo

Estilos de válvulas de palanca, de vástago y de cartucho

Las válvulas de la serie GV ofrecen 10 veces más flujo que la serie MAV y 2.5 veces más que la serie MJV. Una gran variedad de botones y actuadores de válvula se pueden usar con válvulas de vástago gracias a la versatilidad de la nariz roscada 15/32-32 de Clippard. Las válvulas de la serie GTV son de palanca con capacidad de montaje en panel (nariz roscada 5/8-32). El puerto de salida en todas las válvulas GV puede ser fácilmente posicionado en cualquier orientación para facilitar el montaje.

Medio: 2-vías: Aire, agua o aceite; 3 vías: Aire

Presión de entrada: 150 psig máximo.

Flujo de aire: 38 scfm a 50 psig; 67 scfm a 100 psig

Rango de temperatura: 32 a 230°F

Puertos: 1/4" NPT, conexión rápida por empuje 3/8", cartucho

Fuerza para un desplazamiento completo del vástago: 9 lb nominal a 100 psig


Montaje (estilo de cartucho): Se inserta en un orificio de 0.687"

Vástago: acero inoxidable; **Palanca:** Acero ENP; **Desplazamiento del vástago:** 1/8"



La nueva serie de válvulas EGV de Clippard son una versión piloteada electrónicamente de la serie GV de válvulas de cartucho. Son válvulas ideales para aplicaciones con alto flujo y bajas pérdidas. Vea la página 212.

Presión versus flujo

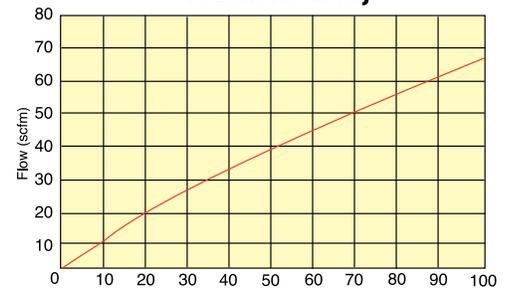


- Compatibles con una diversidad de actuadores manuales, de pilotaje neumático, eléctricos o mecánicos.
- Pequeñas, compactas, livianas.
- Flexibilidad en el diseño y respuesta rápida
- También hay disponibles series resistentes a la corrosión
- Sellos estándar de nitrilo, FMK opcional.

Válvulas de 2 y 3 vías de palanca, 1/4" NPT



(Se muestra GTV-2Q)

Entrada	Salida	2 vías	3 vías
1/4" NPTF	1/4" NPTF	<u>GTV-2</u>	<u>GTV-3</u>
1/4" NPTM	1/4" NPTF	<u>GTV-2Q</u>	<u>GTV-3Q</u>

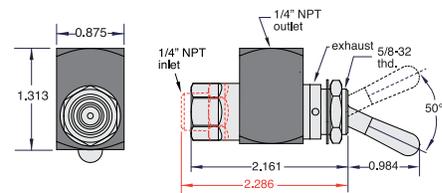


Válvulas de 2 y 3 vías de palanca, 1/4" NPT, conectores rápidos por empuje Push-Quick 3/8"



(Se muestra GTV-3Q-P12)

Entrada	Salida	2 vías	3 vías
1/4" NPTM	3/8" PQ	<u>GTV-2Q-P12</u>	<u>GTV-3Q-P12</u>
3/8" PQ	3/8" PQ	<u>GTV-2-P12</u>	<u>GTV-3-P12</u>

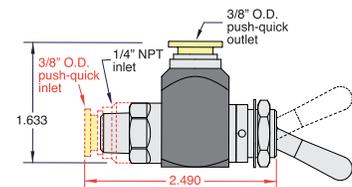


Válvulas de 2 vías y 3 vías de vástago, 1/4" NPT



(Se muestra GV-2)

Entrada	Salida	2 vías	3 vías
1/4" NPTF	1/4" NPTF	<u>GV-2</u>	<u>GV-3</u>
1/4" NPTM	1/4" NPTF	<u>GV-2Q</u>	<u>GV-3Q</u>

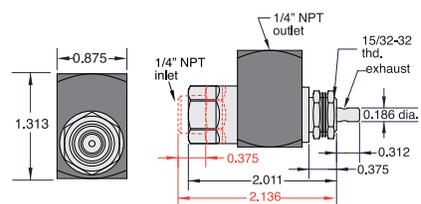


Válvulas de 2-vías y 3-vías de vástago, 1/4" NPT, conectores rápidos por empuje Push-Quick 3/8"



(Se muestra GV-3-P12)


Entrada	Salida	2 vías	3 vías
1/4" NPTM	3/8" PQ	<u>GV-2Q-P12</u>	<u>GV-3Q-P12</u>
3/8" PQ	3/8" PQ	<u>GV-2-P12</u>	<u>GV-3-P12</u>

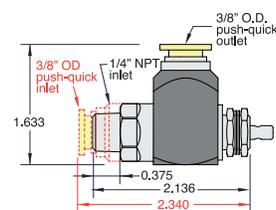

Válvulas de 2 y 3 vías de vástago y cartucho



2 vías	3 vías
<u>GV-2C</u>	<u>GV-3C</u>

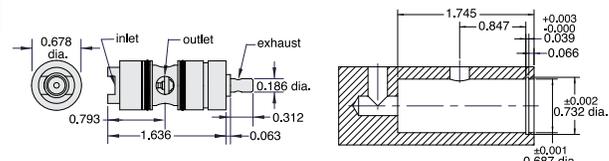

options (suffix)
ENP Plating "ENP" - FMK Seats "V"