



TANQUES DE VOLUMEN DE AIRE

TANQUES DE AIRE




Clippard ofrece una línea de tanques de volumen de aire adecuados para el uso con componentes de aire de Clippard. Con la misma calidad de construcción encontrada en los cilindros de acero inoxidable Clippard, estos tanques se fabrican con estándares exigentes.

Cada uno cuenta con un puerto roscado en ambos extremos. Consulte la tabla de capacidad de volumen, dimensiones e información de puerto. Disponible en formato estándar de acero inoxidable, acero inoxidable completo o polipropileno. Para acero inoxidable completo, añadir el prefijo "SS" para el número de pieza en la tabla.

Para adicional resistencia a la corrosión Clippard ofrece tanques de volumen de aire con cabezas de Acetal. Llame para más información.

Cualidades

- Volúmenes desde 1 hasta 16 in³ (16 -260 cm³)
- Diez modelos
- Tubos de acero inoxidable 304
- Precisión rolada al construir
- Fácil de conectar, uso y montaje en circuitos
- Cabezas de aluminio anodizadas
- Opcional cabeza en acero inoxidable 303 en estilos SS
- Presión máxima de 250 psi

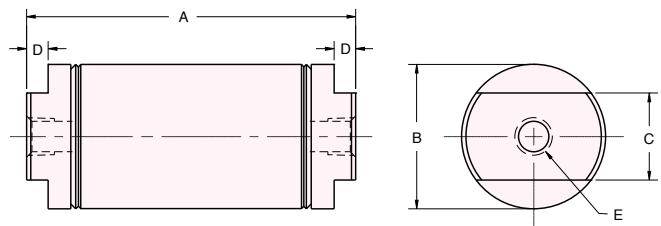


| Número Parte | Volumen Cúbico In | A | B | C | D | E |
|------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| AVT-12-1 | 1.0 | 3.281 | 0.812 | 0.625 | 0.156 | 1/8 27 |
| AVT-17-2 | 2.0 | 3.593 | 1.125 | 0.875 | 0.187 | 1/8 27 |
| AVT-17-3 | 3.0 | 4.718 | 1.125 | 0.875 | 0.187 | 1/8 27 |
| AVT-24-4 | 4.0 | 3.687 | 1.562 | 0.875 | 0.250 | 1/8 27 |
| AVT-24-6 | 6.0 | 4.843 | 1.562 | 0.875 | 0.250 | 1/8 27 |
| AVT-24-8 | 8.0 | 5.968 | 1.562 | 0.875 | 0.250 | 1/8 27 |
| AVT-24-10 | 10.0 | 7.093 | 1.562 | 0.875 | 0.250 | 1/8 27 |
| AVT-32-12 | 12.0 | 5.718 | 2.062 | 1.250 | 0.312 | 1/4 18 |
| AVT-32-14 | 14.0 | 6.343 | 2.062 | 1.250 | 0.312 | 1/4 18 |
| AVT-32-16 | 16.0 | 6.968 | 2.062 | 1.250 | 0.312 | 1/4 18 |

Modelos adicionales están disponibles a solicitud.

POLIPROPILENO



- Presión máxima 125 psig
- Rango de temperatura 35-100°F (1-38°C)

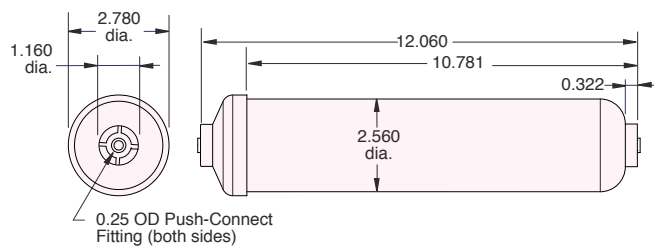

Número de parte:

- AVT-PP-35** Volumen 35 in³ (570 cm³)
AVT-PP-CL Clip de montaje