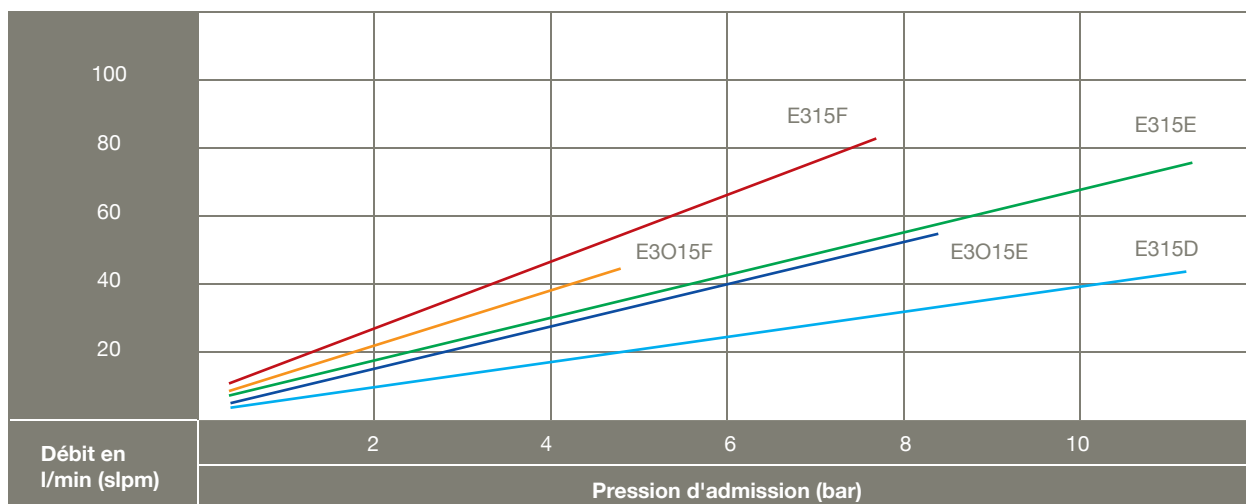

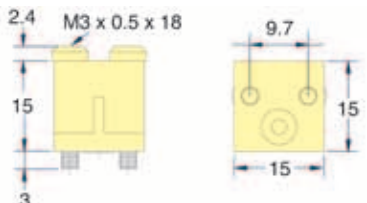


Courbes de débit

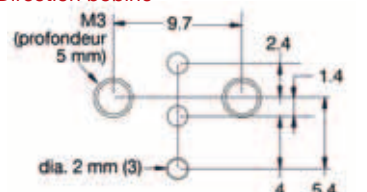


- E315F — E315E — E315D
- E3015F — E3015E

Plaque de fermeture

Direction bobine



| N° de pièce | Description |
|----------------|----------------------|
| <u>E15M-CP</u> | Plaque d prot. 15 mm |



Il faut commander séparément le connecteur. 24 AWG. Toronage 7/32.

| N° d'article | Longueur des conducteurs |
|-------------------|--------------------------|
| <u>C2A-RB300</u> | * 300 mm |
| <u>C2A-RB500</u> | * 500 mm |
| <u>C2A-RB1000</u> | * 1.000 mm |

* Connecteur avec câble