



mit seitlichem Stiftanschluss

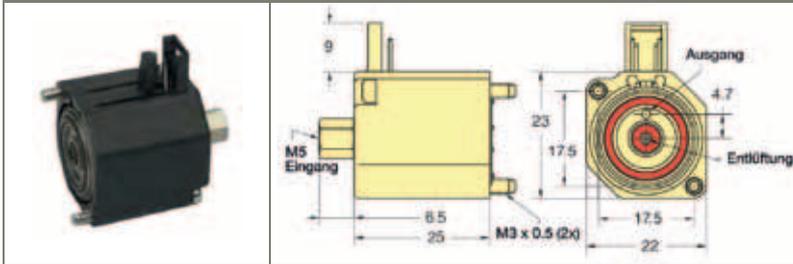


Artikelnr.	Beschreibung
<u>M-ESO-3S-</u>	3/2-12 oder 24 VDC

mit oberem Stiftanschluss

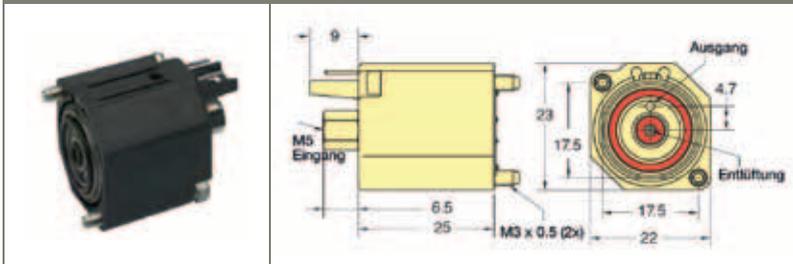


Artikelnr.	Beschreibung
<u>M-ESO-3T-</u>	3/2-12 oder 24 VDC

mit Kabelanschluss

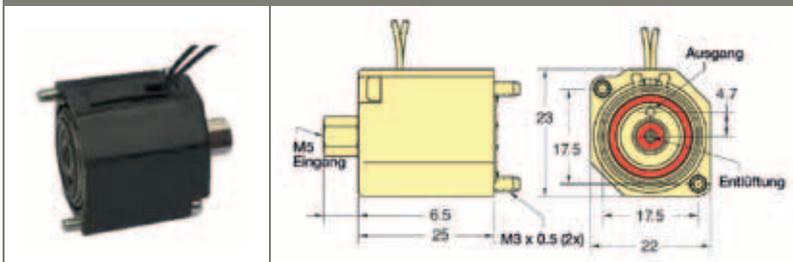

Artikelnr.	Beschreibung
<u>M-ESO-3W-</u>	3/2-12 oder 24 VDC

mit Plattenmontage

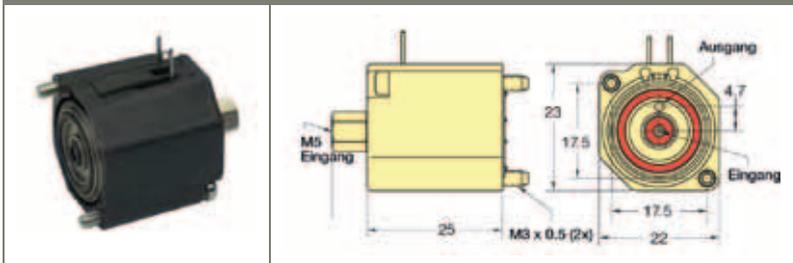

Artikelnr.	Beschreibung
<u>M-ESO-3B-</u>	3/2-12 oder 24 VDC

Druckbereich	Luftstrom	Anschlüsse
700 mm Hg bis 7 bar	17 l/min. @ 7 bar	Abluft und Ausgang über Ventilinsel; 3/2 Zufuhr (M5) über Ventiloberseite
700 mm Hg bis 3,5 bar	15 l/min. @ 3,5 bar	
700 mm Hg bis 1,8 bar	13 l/min. @ 1,8 bar	