



CILINDRO DE USO PESADO CLIPPARD DE 7/8" DIAMETRO

Consulte a la fábrica para aplicaciones hidráulicas


7SS - AR - 1



Montaje: Tipo Nariz **Carrera disponible** 1"

Tipo Simple efecto
Acción inversa
(Resorte extendido)

Para opción sin rosca añadir al número de parte -N al final

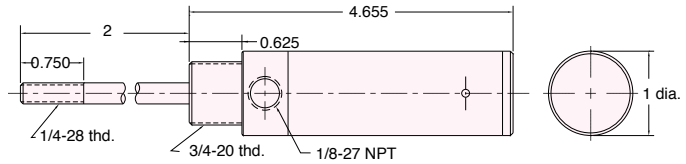

Tuerca incluida pero no se muestra en el dibujo


7SS - 1



Montaje: Tipo Nariz **Carrera disponible** 1"

Tipo Simple efecto
(retorno por resorte)

Para opción sin rosca añadir al número de parte -N al final

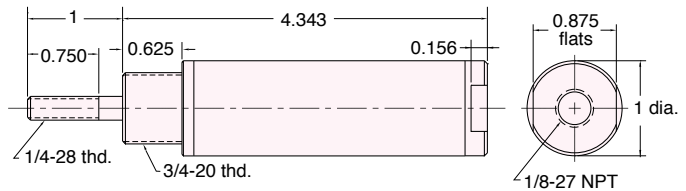

Tuerca incluida pero no se muestra en el dibujo

7SD - □



Montaje: Tipo Nariz **Carrera disponible** 1", 2", 3", 5", 7", 9"

Tipo Doble efecto

Para ordenar: Al número de parte añade la carrera en el recuadro □

Para opción sin rosca añadir al número de parte -N al final



Tuerca incluida pero no se muestra en el dibujo


7S - 1



Montaje: Universal **Carrera disponible** 1"

Tipo Simple efecto
(retorno por resorte)

Para opción sin rosca añadir al número de parte -N al final

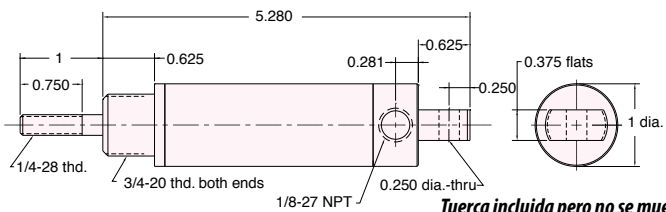

Tuerca incluida pero no se muestra en el dibujo